

## 3.10. SH-Galin GALIN



### Popis

Galin, nebo také modul vstupů je zařízení sloužící k připojení externích snímačů.

### Použití


např. pro dveřní nebo okenní kontakty, pohybová čidla, atd.

Technické údaje	SH-Galin
Napájecí napětí	24 V DC/5 V D sb.
Vstupy	2x galv. odd. 4-50V DC, 4x galv. spoj. 4-30V
Hmotnost	50g
Rozměry	47 × 41 × 22
Způsob přenosu signálu	SH BUS
Stupeň krytí	IP30
Provozní teplota okolí	0 až 50 °C
Teplota při skladování a dopravě	-25 až 70 °C

### Nářadí a materiál


malý plochý šroubovák pro montáž konektorů  
kroucená dvojlinka 8x2 Belden/UTP  
krimpovací kleště pro RJ 12 (6p6c)  
konektory RJ 12 (6p6c)

## Schéma zapojení propojovacího kabelu SH BUS

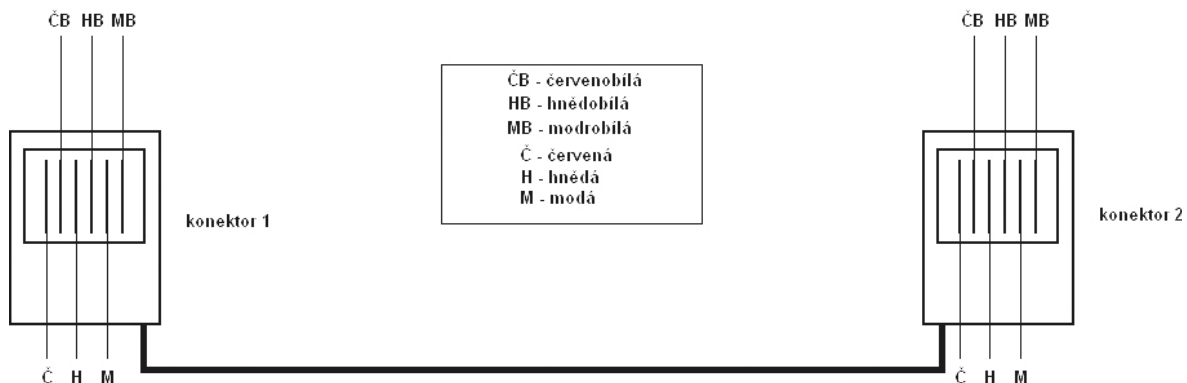

## Schéma zapojení modulu vstupů

konektory SH BUS

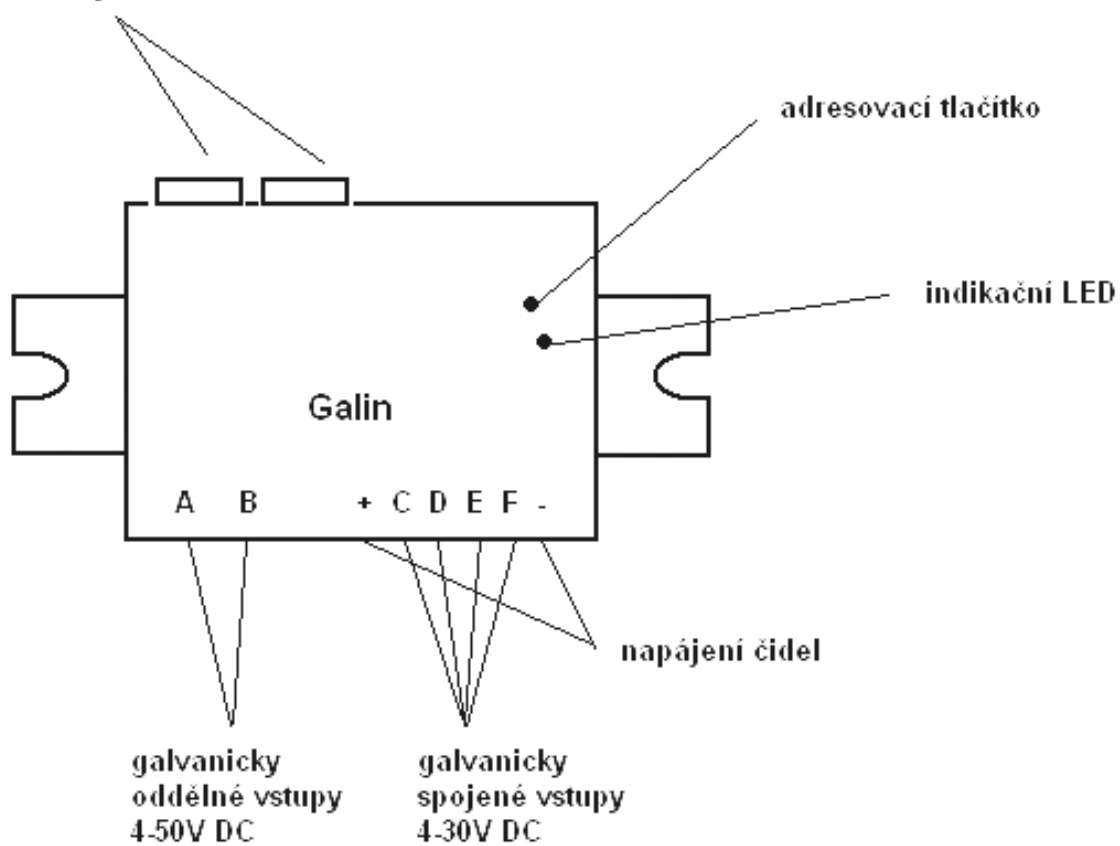

Pozn. U modulu vstupů je sběrnice průchozí, nedá se větvit.

**POZOR!** Prvky na SH BUS připojovat pouze k VYPNUTÉ řídicí jednotce!