

3.8. SH-Analog ANALOG



Popis

Analogový modul slouží k ovládání a regulaci analogových zařízení průmyslového charakteru se vstupy a výstupy 0-10V/0-20mA

Použití

Stmívání zářivek za pomoci analogového stmívače, atd.

Technické údaje	SH-Analog
Napájecí napětí	24 V D sb.
Hmotnost	300g
Rozměry	47 × 41 × 22
Způsob přenosu signálu	SH BUS
Stupeň krytí	IP40
Provozní teplota okolí	0 až 70 °C
Teplota při skladování a dopravě	-25 až 70 °C

Zapojení

Zapojení do systému je pomocí lokální sběrnice SH BUS, využívá se šesti vodičů. Na následujícím obrázku je konektorové schéma propojovacího kabelu a na obrázku dole blokové schéma analogového modulu.

Schéma zapojení propojovacího kabelu SH BUS


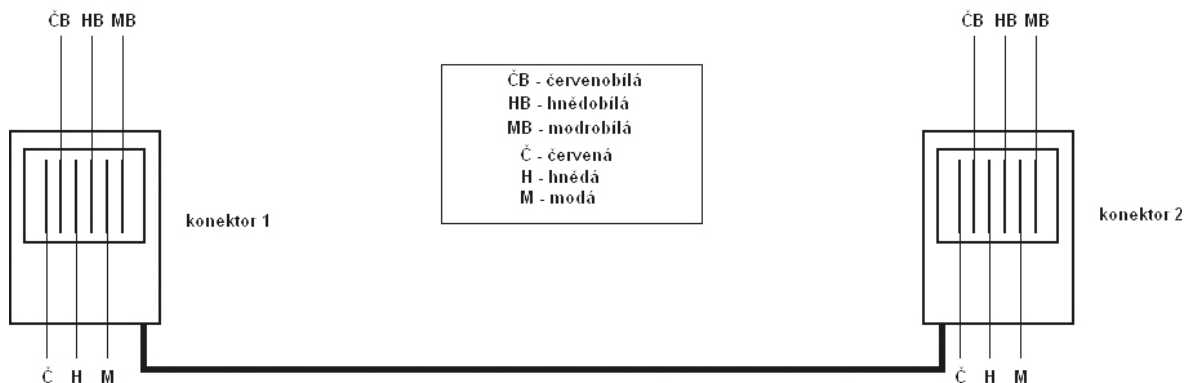


Schéma analogového modulu

konektory SH BUS

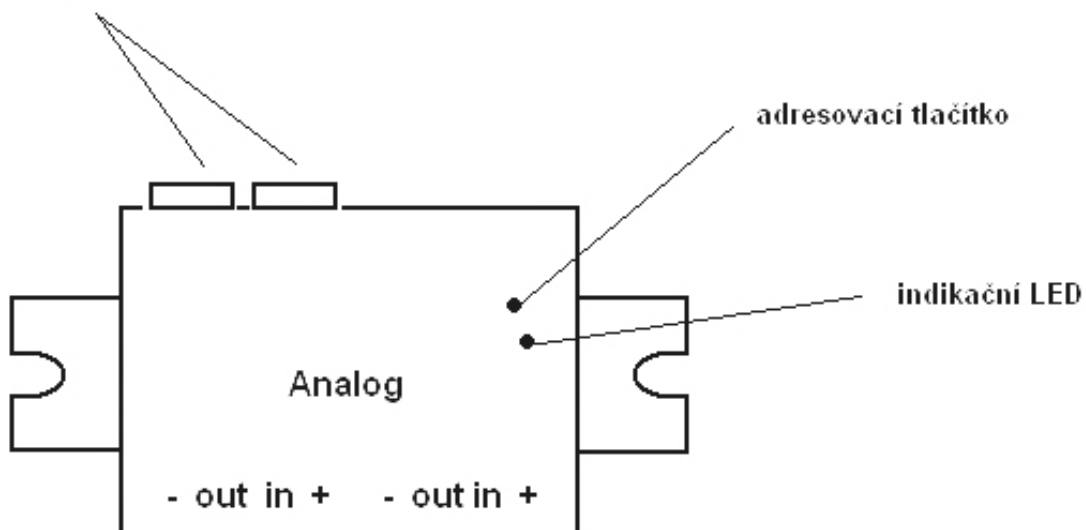

Pozn. U Analogového modulu je sběrnice průchozí, nedá se větvit.

POZOR! Prvky na SH BUS připojovat pouze k VYPNUTÉ řídicí jednotce!